


# RD/RDU

*Séries 1300 | 1500 | 1700*



**Roçadeira Hidráulica Central e Lateral**

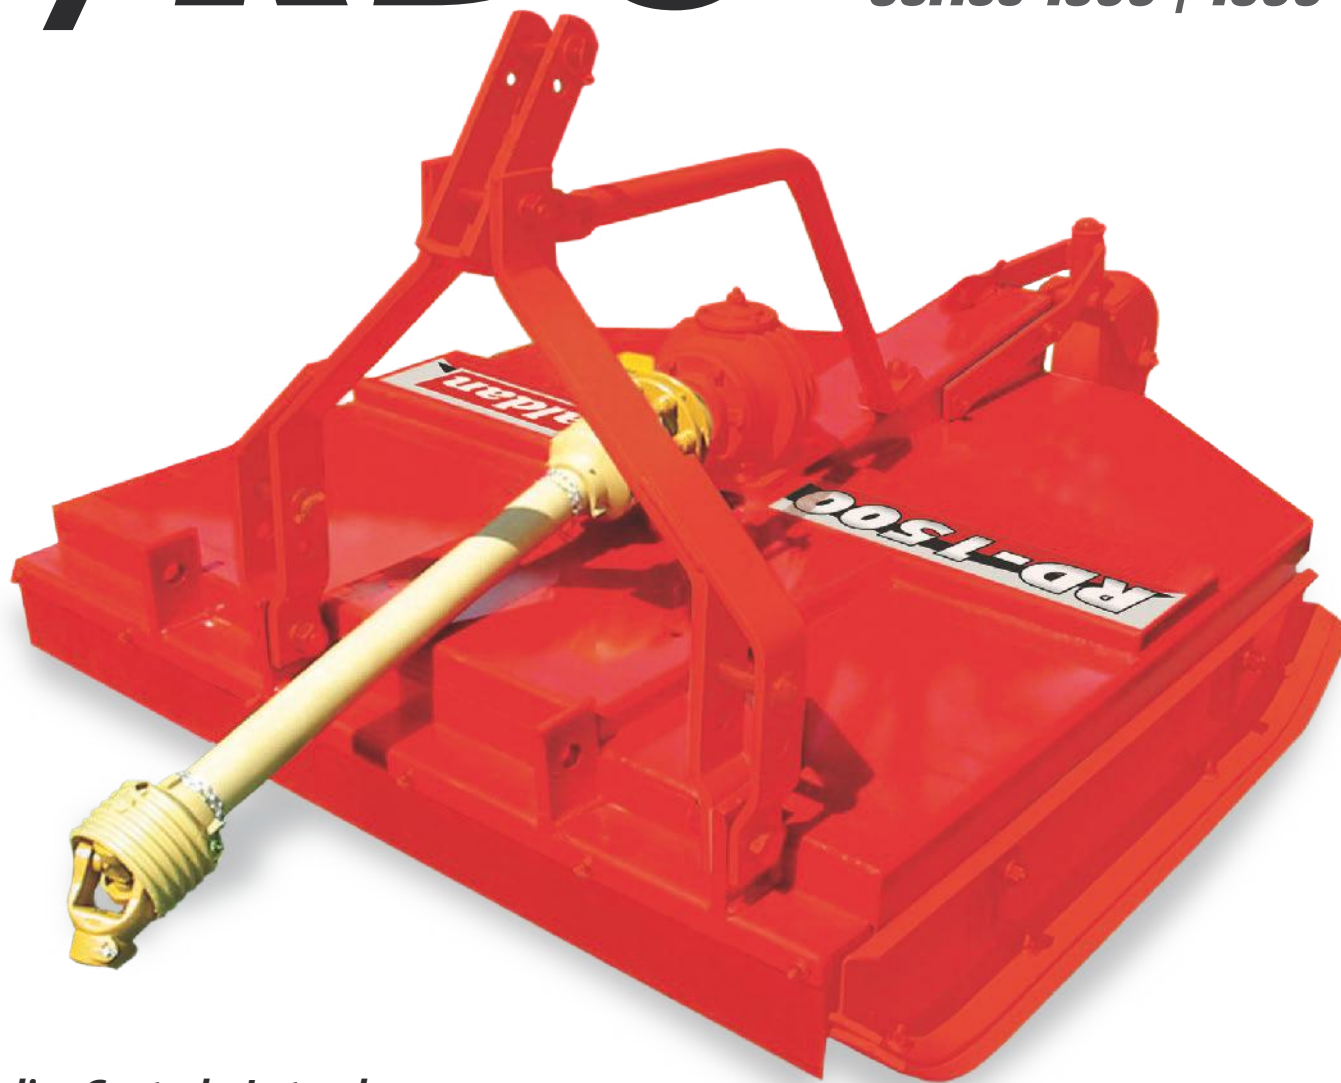

**Central and Lateral Mounted Rotary Cutter**



**Desmalezadora Hidráulica Central y Lateral**




**Baldan**

[www.baldan.com.br](http://www.baldan.com.br)



## Características Gerais

## General Specifications / Características Generales



- Proteção dianteira direita da caixa.
- Front right shield to protecting the box.
- Protección delantera derecha de la caja.



- Caixa multiplicadora de velocidade Baldan de giro livre.
- Free-rotation gearbox.
- Caja multiplicadora de velocidad Baldan de giro libre.



- Sapatas Laterais com chapas substituíveis e regulagem de altura de corte.
- Skids with depth adjustment and replaceable sheets.
- Patines laterales con chapas reemplazables y regulación de altura de corte.



- Facas EXTRA FORTE produzidas em aço especial proporcionando alta resistência ao desgaste.
- Blades EXTRA FORTE made of high resistance steel.
- Cuchillas EXTRA FORTE fabricadas con acero especial, garantizando alta resistencia al desgaste.



- Cabeçalho de engate com regulagem para trabalhar com a RD / RDU na posição central e lateral.
- Hitch with central or lateral adjustment.
- Barra de enganche que permite regular el equipo para trabajos en las posiciones central y lateral.



- Roda traseira permitindo maior estabilidade e nivelamento (Modelo RD).
- Tail wheel to help the rotary cutter level (Model RD).
- Rueda trasera permitiendo mayor estabilidad y nivelación del equipo para el modelo RD.

## Especificações Técnicas

## Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	1300	1500	1700
Número de facas / Nr of blades / Nr de cuchillas	2	2	2
Largura de corte / Cutting width / Ancho de corte	1300	1500	1700
Altura do corte / Cutting height / Altura de corte (mm)	50   200	50   200	50   200
Comprimento do cardan / Length of cardan / Largo del eje cardan (mm)	750	750	850
Peso aproximado / Estimated weight / Peso aproximado (Kg)	400	440	480
RPM no PTO / RPM on PTO / RPM en el PTO (Rpm)	540	540	540
RPM das facas / RPM of blades / RPM en las cuchillas (Rpm)	1038	1038	1038
Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp)	61	73	73



- Engate limitador de altura (Modelo RD).
- Height limiter (Model RD).
- Enganche limitador de altura para el modelo RD.



- Protetor traseiro com correntes (Modelo RD).
- Safety guard (Model RD).
- Protector trasero con cadenas para el modelo RD.



Baldan Implementos Agrícolas S/A.

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
CEP: 15993-000 | Matão/SP. | Brasil  
Tel.: +55 (16) 3221-6500 | Fax: (16) 3382-6500  
www.baldan.com.br  
sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br

•Revisão: 04 - Impresso em Janeiro 2014 •Revision: 04 - Printed in January 2014 •Revisión: 04 - Impreso en Enero 2014

• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.  
• Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.  
• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.