



**agromaster®**




# FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

Con el respaldo de:  
[www.diesekubota.com.co](http://www.diesekubota.com.co)



**Diesel** | **KUBOTA**  
COLOMBIA



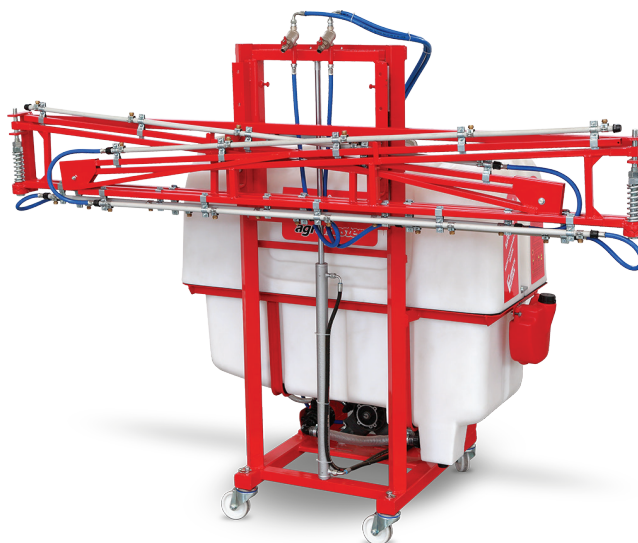

# FUMIGADORAS TRACTORIZADAS

## CONTROL DEL AGULÓN SEMI HIDRÁULICA Y MANUAL



**agromaster®**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDADES	F 600 SEMI HIDRÁULICA	F 800 SEMI HIDRÁULICA	F 600 MANUAL
Capacidad	Litros	600	800	600
	Galones	158	211	158
Ancho sin el aguilón	mm	1350	1480	1350
	pies/pulg.	4'5"	4'10"	4'5"
Largo sin el aguilón	mm	1000	1030	700
	pies/pulg.	3'3"	3'5"	2'4"
Altura total	mm	2170	2170	1500
	pies/pulg.	7'1"	7'1"	4'11"
Tipo de bomba		Membrana		
Largo del aguilón	metros	12-16		
	pies	39'-52'		
Número de boquillas	unidades	24 boquillas (12 metros) / 32 boquillas (16 metros)		
Válvula de seguridad de presión		Estandar		
Mezclador del tanque		Estandar		
Material del tanque		Fibra de vidrio / Polietileno		
Revolución PTO	rpm	540		
Fuerza requerida	hp	50	60	50
Peso Total	kg	250	274	156
	libras	551	604	344
Distancia entre boquillas	mm	500		
	pulg.	1'8"		

1 pulg. = 25.4 mm - 1 pulg. = 0.083 Pies - 1 Pie = 12 Pulg.

**GARANTÍA DE 6 MESES**

Servicio Técnico y mantenimiento en todo el país

**Diesel Kubota Colombia / Sede Principal**  
 PBX: (57+1)368 12 85 – 244 64 25 – 335 07 53  
 Cel: 312 353 7655 - 314 474 0065 - 310 569 9242  
 Dirección: Calle 19C # 33-06 Bogotá

**Diesel Kubota / Sede Yopal**  
 Carrera 5 # 26 - 35 | Yopal | Colombia  
 Cel: +57 311 747 5005



[www.dieselskubota.com.co](http://www.dieselskubota.com.co)  
[info@dieselskubota.com.co](mailto:info@dieselskubota.com.co)  
[@DieselKUBOTAColombia](https://www.facebook.com/DieselKUBOTAColombia)