



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CATÁLOGO 2017

WWW.AGRICOLACIMARRON.COM



A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS

AGROEQUIPOS FACOM AGRADECE SU PREFERENCIA QUE HAN TENIDO HACIA NUESTROS PRODUCTOS. PARA NOSOTROS ES DE SUMA IMPORTANCIA LA MEJORA CONTINUA Y NUESTRO COMPROMISO ES SEGUIR MEJORANDO Y CRECIENDO JUNTOS. AGRADECEMOS LA OPORTUNIDAD QUE NOS BRINDAN DE PODER SERVILES ASÍ COMO REITERAR NUESTRO COMPROMISO "BRINDAR PRODUCTOS DE LAS MÁS ALTA CALIDAD"

EN AGROEQUIPOS FACOM NOS PREOCUPAMOS POR EL DESARROLLO Y EL CRECIMIENTO DEL CAMPO MEXICANO, SABEMOS LA DIFÍCIL SITUACIÓN QUE ACTUALMENTE ESTAMOS VIVIENDO, ES POR ESO QUE SIEMPRE BUSCAMOS HACER LLEGAR A NUESTROS CLIENTES PRODUCTOS DE LA MÁS ALTA CALIDAD A PRECIO ACCESIBLE, ASÍ LOGRAMOS CONTRIBUIR EN EL CRECIMIENTO DE TU NEGOCIO Y DEL SECTOR AGRÍCOLA.

LES DESEAMOS EL MEJOR DE LOS ÉXITOS Y RECUERDEN
"SEMBRANDO FUTURO, COSECHANDO PROGRESO"



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

☎ (345) 937.2437


☎ (348) 125.4235

📍 DEGOLLADO, JAL.

✉ VENTAS@AGRICOLACIMARRON.COM



PLUMA DE LEVANTE

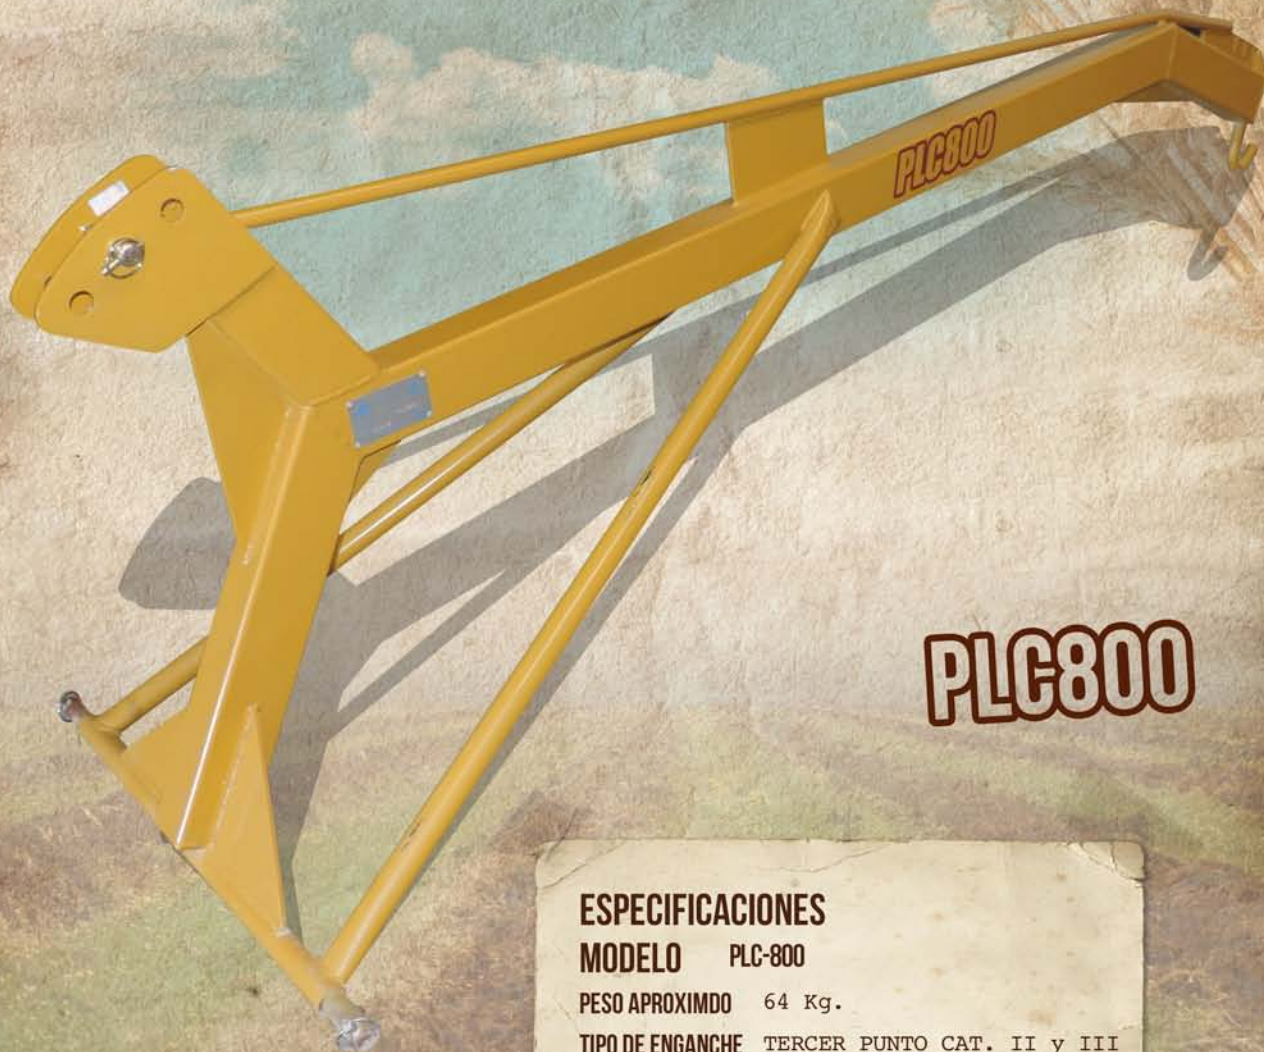

PLC800

ESPECIFICACIONES

MODELO PLC-800

PESO APROXIMDO 64 Kg.

TIPO DE ENGANCHE TERCER PUNTO CAT. II y III

ALTURA MAX 2.50 Mts. A 3.20 Mts.

LARGO DEL EQUIPO 2.40 Mts.

CAPACIDA DE CARGA 800 Kg.



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

DESVARADORA



DC1.50

ESPECIFICACIONES

PESO APROXIMADO: 300 KG

DIMENSIONES: ANCHO: 1.75 M LARGO: 1.54 M
ALTO: 0.95M

TIPO DE ENGANCHE: 3 PUNTOS CENTRADA CAT II

NUMERO DE NAVAJAS: 4 NAVAJAS PLANAS DOBLE FILO

POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 60 HP

TOMA DE FUERZA: EMBRAGUE CON CUBIERTA

ANCHO DE CORTE: 1.50 M

VELOCIDAD DE TRABAJO: 5/10 KM/H

VELOCIDAD TOMA DE FUERZA: 540 RPM

POTENCIA REQUERIDA: 50 HP




CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



facom

AGROEQUIPOS FACOM S.R. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

DESVARADORA

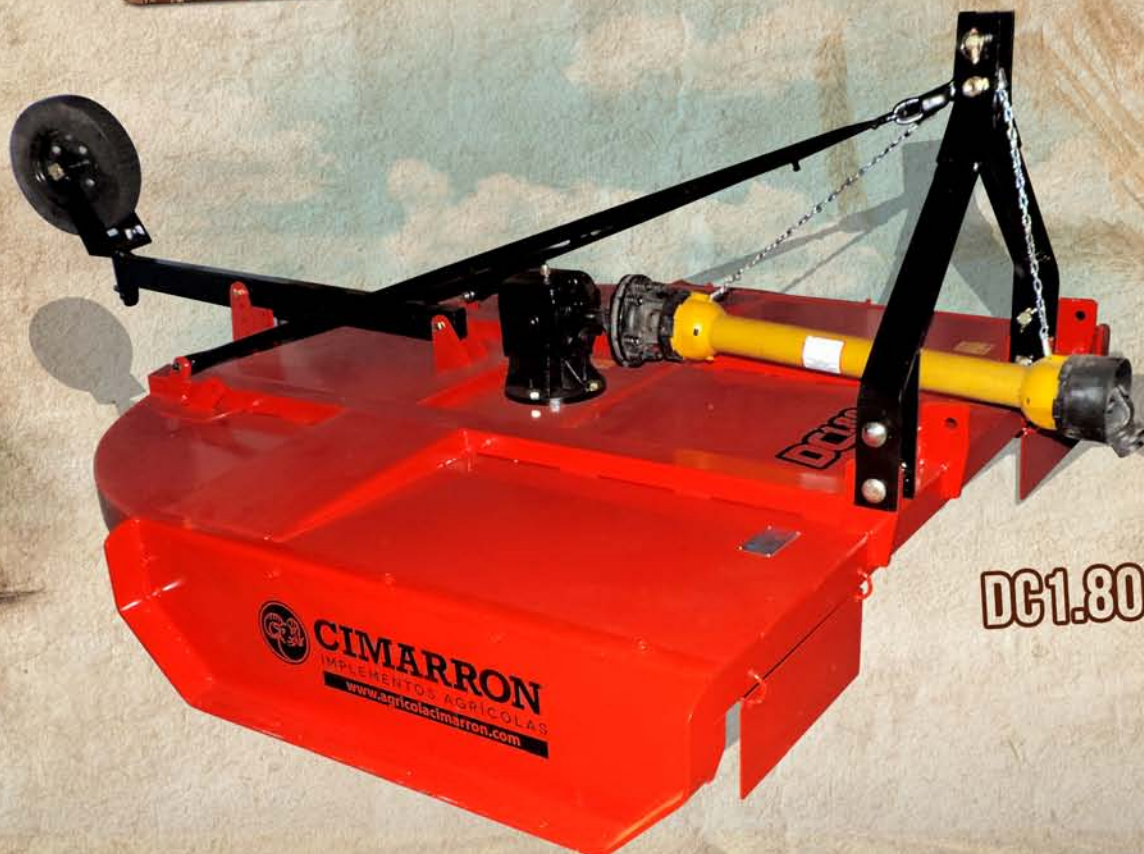

DC1.80

ESPECIFICACIONES

PESO APROXIMADO: 500 KG

DIMENSIONES: ANCHO: 2M, LARGO: 2M, ALTO: 0.95M

TIPO DE ENGANCHE: II

NUMERO DE NAVAJAS: 4 NAVAJAS PLANAS DOBLE FILO

POTENCIA DE TRANSMISIÓN: 90 HP

TOMA DE FUERZA: TELESCOPICA CAT 5 CON EMBRAGUE,
CON CUBIERTA PROTECTORA

ANCHO DE CORTE: 1.80 M

VELOCIDAD DE TRABAJO: 5/10 KM/H

VELOCIDAD TOMA DE FUERZA: 540 RPM

POTENCIA REQUERIDA: 60 HP



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

SUBSOLADOR SC3TA



ESPECIFICACIONES

PESO APROXIMADO 390 KG
NUMERO DE TIMONES 3 TIMONES
DISTANCIA MAXIMA ENTRE TIMONES 80 CM CENTRO
ESPESOR DE TIMÓN 1.25"
ALERON OPCIONAL
PROFUNDIDAD DE CORTE 0.56 M
POTENCIA REQUERIDA 75 HP
TIPO DE ENGANCHE 3 PUNTOS CAT II




CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

SUBSOLADOR SC5TA

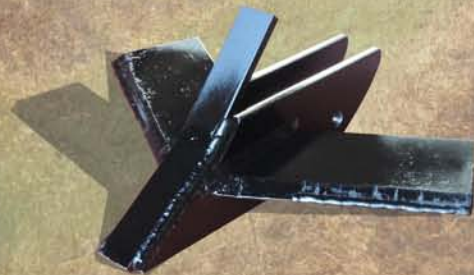

ESPECIFICACIONES

PESO APROXIMADO 560 KG
NUMERO DE TIMONES 5 TIMONES
DISTANCIA MAXIMA ENTRE TIMONES 60 CM CENTRO
ESPESOR DE TIMÓN 1.25"
ALERON OPCIONAL
PROFUNDIDAD DE CORTE 0.56 M
POTENCIA REQUERIDA 90 HP
TIPO DE ENGANCHE 3 PUNTOS CAT II



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS




AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

SÚBSOLADOR CS3T-5P



ESPECIFICACIONES

PESO APROXIMADO: 400 KG
NUMERO DE TIMONES: 3 TIMONES
ESPESOR DE TIMÓN: 1.25"
DISTANCIA ENTRE TIMONES: MAXIMA: 65 CM
MINIMA: 40 CM
ANCHO DE TRABAJO: 1.40 M
NUMERO DE POSICIONES: 5
PROFUNDIDAD DE CORTE: 0.55 M
POTENCIA REQUERIDA: 75 HP
TIPO DE ENGANCHE: 3 PUNTO CAT II

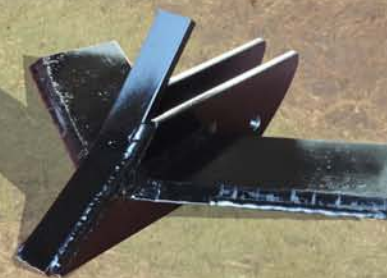

CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



facom

AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

SUBSOLADOR CS5T-9P



ESPECIFICACIONES

PESO APROXIMADO: 590 KG

NUMERO DE TIMONES: 5 TIMONES

ESPESOR DE TIMÓN: 1.25"

DISTANCIA ENTRE TIMONES: MAXIMA: 0.50 MT
MINIMA: 0.40 MT


ANCHO DE TRABAJO: 2.10 MT

NUMERO DE POSICIONES: 9

PROFUNDIDAD DE CORTE: 0.55 M

POTENCIA REQUERIDA: 90 HP

TIPO DE ENGANCHE: 3 PUNTO CAT II

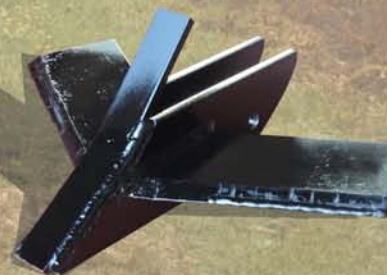

CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



facom

AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

CUCHILLA NIVELADORA CNC 5,6,7



CNC 5



CNC 6



CNC 7

ESPECIFICACIONES

	CNC 5'	CNC 6'	CNC 7'
PESO APROXIMADO	156 KG	167 KG	179 KG
DIMENSIONES	1.52 M 1.20 M 1.10 M	1.83 M 1.20 M 1.10 M	2.13 M 1.20 M 1.10 M
NUMERO DE POSICIONES	6	6	6
SECCION DE CORTE	152CM	183 CM	213 CM
ANGULOS DE INCLINACION		15° Y 30° AMBOS LADOS	
ALTURA Y ESPESOR DE LA VERTEDERA		15" X 1/4"	
TIPO DE CUCHILLA	NAVAJA REVERSIBLE ENDURECIDA 1/2"X 6" DOBLE FILO.		
GIRO		360°	
POTENCIA REQUERIDA	40 HP	50 HP	50 HP
TIPO DE ENGANCHE		3 PUNTOS CAT I	

MODELOS



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



facom

AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

CUCHILLA NIVELADORA



CNC240

ESPECIFICACIONES

PESO APROXIMADO: 330 KG

DIMENSIONES: 2.45 M 1.40 M 1.10 M

NUMERO DE POSICIONES: 6

SECCION DE CORTE: 2.40 M

ANGULOS DE INCLINACIÓN: 30° Y 40°

ALTURA Y ESPESOR DE LA VERTEDERA: 21" X 1/4"

TIPO DE CUCHILLA: NAVAJA REVERSIBLE ENDURECIDA
1/2" X 6" X 2.40 MT

GIRO: 360°

POTENCIA REQUERIDA: 70 HP

TIPO DE ENGANCHE: 3 PUNTOS CAT II



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

MULTIARADO



AM11-11

ESPECIFICACIONES

MODELO	NT	EMET (MM)	AU (MM)	AT (MM)	PA (KG)	PCRA (MM) MÍNIMO	PCRA (MM) MÁXIMO	PT (HP) SUPERCIAL	PT (HP) PROFUNDO
AM 3/3	3	310	740	620	381	200	570	40-45	55-65
AM 5/3	3	620	1320	1240	413	200	570	40-45	55-65
AM 5/5	5	310	1320	1240	495	200	570	55-60	70-80
AM 7/5	5	390	1520	1560	535	200	570	55-60	70-80
AM 7/7	7	260	1860	1560	617	200	570	70-80	90-105
AM 9/5	5	520	2480	2080	563	200	570	55-60	70-80
AM 9/7	7	345	2100	2080	645	200	570	70-80	90-105
AM 9/9	9	260	2480	2080	727	200	570	90-105	115-130
AM 11/9	9	325	3040	2600	761	200	570	90-105	115-130
AM 11/11	11	260	3000	2600	843	200	570	110-120	140-150

NT NÚMERO DE TIMONES
 EMET (MM) ESPACIAMIENTO MÁXIMO ENTRE TIMONES(MM)
 AU (MM) ANCHO ÚTIL (MM)
 AT (KG) ANCHO DE TRABAJO (MM)

PA (KG) PESO APROXIMADO (KG)
 PCRA (MM) PROFUNDIDAD DE CORTE CON RUEDA DE AJUSTE (MM)
 PT (HP) POTENCIA DEL TRACTOR (HP)



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
 ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

AM7-7 CON DESTROYER



ESPECIFICACIONES

DESTROYER 5: AM 5-5/3

DESTROYER 7: AM 7-7/5

DESTROYER 9: AM 9-9/7/5

DESTROYER 11: AM 11-11/9



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

RASTRA DE TIRÓN SEMIPESADA



CRT-32-26

ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	PA KG	PR HP	AC MT	SED	CH	LLANTAS
CRT-18-26	18	4	D-26"	1470	77	2.06	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-20-26	20	6	D-26"	1600	85	2.3	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-22-26	22	6	D-26"	1680	95	2.52	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-24-26	24	8	D-26"	1800	110	2.75	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-26-26	26	8	D-26"	2100	110 (4X4)	2.98	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-28-26	28	8	D-26"	2190	120	3.21	9" (23CM)	4"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-30-26	30	8	D-26"	2270	130	3.44	9" (23CM)	4"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-32-26	32	8	D-26"	2350	140	3.67	9" (23CM)	4"X8"	7.50X16-10 CAPAS

PR HP POTENCIA REQUERIDA HP
AC MT ANCHO DE CORTE MT
SED SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
CH CILINDRO HIDRÁULICO

ND NO. DE DISCOS
NR NO. DE RODAMIENTOS
DDD DIAMETRO DISCO DENTADO
PA KG PESO APROX. KG



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTANDAR.

RASTRA DE LEVANTE



PONY 12

ESPECIFICACIONES

MODELO	NÚMERO DE DISCOS	NÚMERO DE RODAMIENTOS	DIÁMETRO Y ESPESOR DE DISCO DENTADO	PESO APROXIMADO EN KG.	POTENCIA REQUERIDA HP	ANCHO DE CORTE CM	SEPARACIÓN ENTRE DISCOS	BARRA DE SECCIÓN	ENGANCHE
PONY 10	10	4	D-18" 5/32"	228 KG	40	106	7" (18 CM)	CUADRADA 1.1/8"	3 PUNTOS CAT I
PONY 12	12	4	D-18"-5/32"	240 KG	50	106	7" (18 CM)	CUADRADA 1.1/8"	3 PUNTOS CAT I



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

RASTRA DE LEVANTE



RASTRA20

ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	ED	PA	PR H.P.	AC (MT)	SD	BES	TE
RLC-14-24	14	4	D-24"	3/16	550	50	1.6	9" (23CM)	CUADRADA 1"1/2	3 PTS. CAT.II
RLC-16-24	16	4	D-24"	3/16	590	60	1.83	9" (23CM)	CUADRADA 1"1/2	3 PTS. CAT.II
RLC-18-24	18	6	D-24"	3/16	640	75	2.06	9" (23CM)	CUADRADA 1"1/2	3 PTS. CAT.II
RLC-20-24	20	6	D-24"	3/16	690	80	2.3	9" (23CM)	CUADRADA 1"1/2	3 PTS. CAT.II
RLC-22-24	22	6	D-24"	3/16	740	85	2.52	9" (23CM)	CUADRADA 1"1/2	3 PTS. CAT.II

ND NO DE DISCOS
NR NO. DE RODAMIENTOS
DDD DIAMETRO DE DISCO DENTADO
ED ESPESOR DE DISCO
PA PESO APROXIMADO

PR H.P. PONTENCIA REQUERIDA H.P.
AC (MT) ANCHO DE CORTE EN MT
SD SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
BES BARRA O EJE DE SECCIÓN
TE TIPO DE ENGANCHE



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

RASTRA DE TIRO CRTL



RASTRA 24-24

ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	ED	PA	PR H.P.	AC (MT)	SD	CH	LLANTAS
CRTH-18-24	18	6	D-24" en	3/16"	1120	60	2.06	9" (23CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" en	1/4"	1180					
CRTH-20-24	20	6	D-24" en	3/16"	1185	70	2.30	9" (23CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" en	1/4"	1250					
CRTH-22-24	22	6	D-24" en	3/16"	1230	80	2.52	9" (23CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" en	1/4"	1300					
CRTH-24-24	24	8	D-24" en	3/16"	1270	90	2.75	9" (23CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" en	1/4"	1350					
CRTH-26-24	26	8	D-24" en	3/16"	1330	100	2.98	9" (23CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" en	1/4"	1410					
CRTH-28-24	28	8	D-24" en	3/16"	1380	110	3.21	9" (23CM)	3" X 8"	7.50 X 16-10 CAPAS
			D-24" en	1/4"	1470					

ND NO DE DISCOS
NR NO. DE RODAMIENTOS
DDD DIAMETRO DE DISCO DENTADO
ED ESPESOR DE DISCO
PA PESO APROXIMADO

PR H.P. POTENCIA REQUERIDA H.P.
AC (MT) ANCHO DE CORTE EN MT
SD SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
CH CILINDRO HIDRÁULICO



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

RASTRA DE TIRÓN



CRTH-24-24

ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	PA KG	PR HP	AC MT	SED	CH	LLANTAS
CRTH-18-24	18	6	D-24"	1250	60	2.06	9" (23 CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRTH-20-24	20	6	D-24"	1300	70	2.3	9" (23 CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRTH-22-24	22	6	D-24"	1350	80	2.52	9" (23 CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRTH-24-24	24	8	D-24"	1420	90	2.75	9" (23 CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRTH-26-24	26	8	D-24"	1550	100	2.98	9" (23 CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRTH-28-24	28	8	D-24"	1610	110	3.21	9" (23 CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRTH-30-24	30	8	D-24"	1650	120	3.44	9" (23 CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRTH-32-24	32	8	D-24"	1740	120	3.67	9" (23 CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS

PR HP POTENCIA REQUERIDA HP
AC MT ANCHO DE CORTE MT
SED SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
CH CILINDRO HIDRÁULICO

ND NO. DE DISCOS
NR NO. DE RODAMIENTOS
DDD DIAMETRO DISCO DENTADO
PA KG PESO APROX. KG

OPCIONAL: DISCO 26"



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTÁNDAR.

RASTRA DE TIRÓN SEMIPESADA



CRT-32-26

ESPECIFICACIONES

MODELO	ND	NR	DDD	PA KG	PR HP	AC MT	SED	CH	LLANTAS
CRT-18-26	18	4	D-26"	1470	77	2.06	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-20-26	20	6	D-26"	1600	85	2.3	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-22-26	22	6	D-26"	1680	95	2.52	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-24-26	24	8	D-26"	1800	110	2.75	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-26-26	26	8	D-26"	2100	110 (4X4)	2.98	9" (23CM)	3"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-28-26	28	8	D-26"	2190	120	3.21	9" (23CM)	4"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-30-26	30	8	D-26"	2270	130	3.44	9" (23CM)	4"X8"	7.50X16-10 CAPAS
CRT-32-26	32	8	D-26"	2350	140	3.67	9" (23CM)	4"X8"	7.50X16-10 CAPAS

PR HP POTENCIA REQUERIDA HP
AC MT ANCHO DE CORTE MT
SED SEPARACIÓN ENTRE DISCOS
CH CILINDRO HIDRÁULICO

ND NO. DE DISCOS
NR NO. DE RODAMIENTOS
DDD DIAMETRO DISCO DENTADO
PA KG PESO APROX. KG



CIMARRON
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



AGROEQUIPOS FACOM S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES SIEMPRE QUE LO CONSIDERE NECESARIO Y SIN PREVIO AVISO.
ALGUNAS IMÁGENES MUESTRAN EQUIPOS Y/O ACCESORIOS QUE NO ESTÁN PRECISAMENTE INCLUIDOS COMO PARTE DE LA MAQUINARIA ESTANDAR.



CIMARRON

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

CATÁLOGO

WWW.AGRICOLACIMARRON.COM

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO