

12000 / 10000 / 8000

TANK 
Estiercolera para líquidos



FERTEC 


TANK

Estiercolera para líquidos

12000 / 10000 / 8000

Especificaciones Técnicas

- Capacidad de Tanque 12/10/ 8 mil Ltrs.
- Potencia requerida 120/100/80 hp.
- Vacuo-Compresor Battioni-Pagani 8/5 m3/min.
- Rodado 23.1 x 26 / 18.4 x 26 / 710 - 40 -22.5
- Balancín - Eje Simple.
- Comando Íntegro desde el tractor.
- Pintura Exterior Anticorrosiva: Fondo Epoxi y esmalte poliuretánico exterior.
- Pintura interior Tanque: Revestimiento Epoxi.
- Chasis Reforzado acero conformado.
- Tanque de acero reforzado de elevado espesor.
- Válvula Guillotina de Bronce para Carga/Descarga de 6" con accionamiento hidráulico.
- Válvulas Limitadora de Presión y Reguladora de Vacío de Bronce.
- Gato de regulación de altura de Lanza "Hidráulico".
- Tobera Difusora p/descarga de acero galvanizado en caliente de 6" (Opcional Múltiples Toberas)
- Manguera de carga con acople rápido de 6".
- Salida adicional p/ conexión de manguera de agua de aspiración y presión de 1.1/2".
- Tapa superior y trasera pasa hombre para inspección y limpieza.

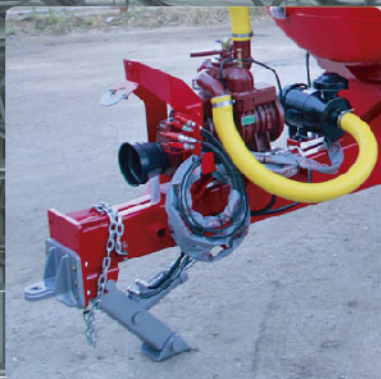

Vácuo- Compresor Battioni-Pagani MEC 8000/5000ltrs/min. Con válvula de lubricación por goteo. Aspiración Filtrada.

Brazo de carga automático con accionamiento hidráulico. Permite comandar la carga desde el tractor ahorrando tiempo Y aumentando la seguridad del operador.



Válvula Guillotina de Bronce para Carga/ Descarga de 6" con accionamiento hidráulico. Con acople para difusores múltiples.

Válvula primaria y secundaria para evitar fuga de fluidos. Válvulas de presión y vacío regulables. Manómetro de trabajo.



(03472) 444400



Fertecsrl



FertecSRL



Fertecsrl



ventas@fertecsrl.com.ar//www.fertecsrl.com

FERTEC 
energía innovadora